

FRAME⁺ 75 DI Türsystem Beschlag

Umstellung Nebenschließblech Automatikriegel

Für unser Aluminium-Türsystem FRAME⁺ 75 DI wird in allen Schlossgarnituren für Automatikriegelschlösser das Nebenschließblech und der dazugehörige Magnetkontakt **ab KW27 umgestellt**.

Bei Neubestellungen sind bei allen ab dem Stichtag ausgelieferten Garnituren automatisch die neuen Artikel enthalten. Diese können auch in bereits bearbeitete Blendrahmenprofile eingebaut werden, da die Profilbearbeitung für alte und neue Schließbleche identisch ist.

Die Vorteile auf einen Blick


- Der Magnetkontakt kann aufgrund seiner Bauform und der unterschiedlichen Form der oberen und unteren Aussparung im Schließblech nur noch in der richtigen Lage und in der passenden Aussparung eingebaut werden
- Aufgrund seiner Bauform kann der Magnetkontakt nicht mehr ohne äußere Einwirkung aus dem Schließblech herausfallen
- Das nicht verstellbare Schließblech für die Schlossgarnituren für 2-flg. Vollpaniktüren ist in der neuen Ausführung mit einem Gehäuse versehen



Bitte beachten

Bei Bedarf von Magnetkontakten und/oder Nebenschließblechen als Ersatz für bereits früher ausgelieferte Türen müssen immer Nebenschließblech und Magnetkontakt gemeinsam getauscht werden, da die alten Magnetkontakte nicht in neue Schließbleche und neue Magnetkontakte nicht in alte Schließbleche eingebaut werden können. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte unter Angabe der Art.-Nr. der ursprünglich bestellten Schlossgarnitur an unseren Kundenservice oder die Kundenbetreuung.

Falls Sie den neuen Magnetkontakt demontieren müssen, senden wir Ihnen gerne ein entsprechendes Demontagewerkzeug zu. In diesem Fall wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Kundenservice oder die Kundenbetreuung.

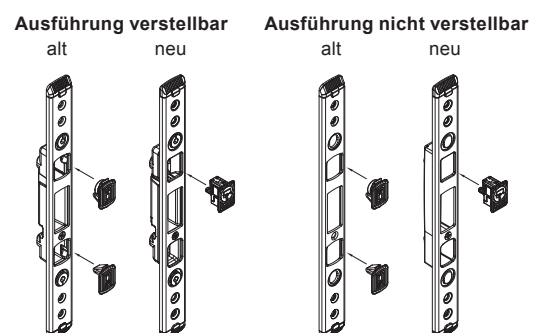


Aktuelle Verarbeitungsinformationen auf der folgenden Seite


**Montage und Zusammenbau
Hauptschließblech/Schließplatte bei Mehrfachverriegelung/Einsteckschloss/Mehrfachverriegelungen**

Montage Abdeckkappen

Abdeckkappen auseinanderbrechen und von oben und unten aufstecken
Einsteckschloss

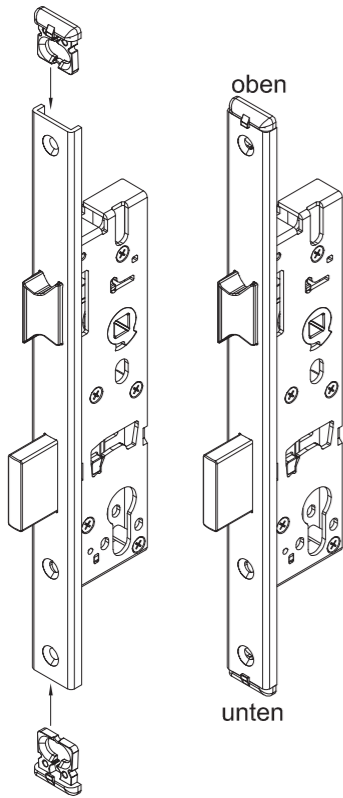


Schließplatte bei Mehrfachverriegelung Bolzenriegel

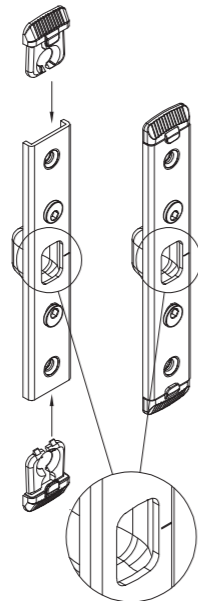


Achtung: Markierung auf der Seite der Öffnungsrichtung.


Schließplatte bei Mehrfachverriegelung Schwenkriegel

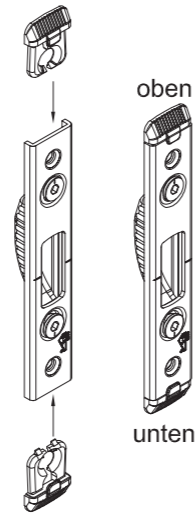

Schließplatte bei Mehrfachverriegelung Automatikriegelschloss

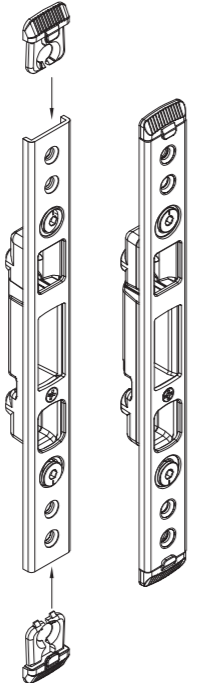


Montage Magnetkontakt: Magnet in Schließplatte oben einstecken

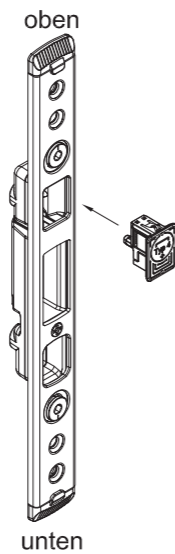


Mehrfachverriegelung

Bei FH < 2040 mm Schlossstulp oben um 30 mm kürzen.

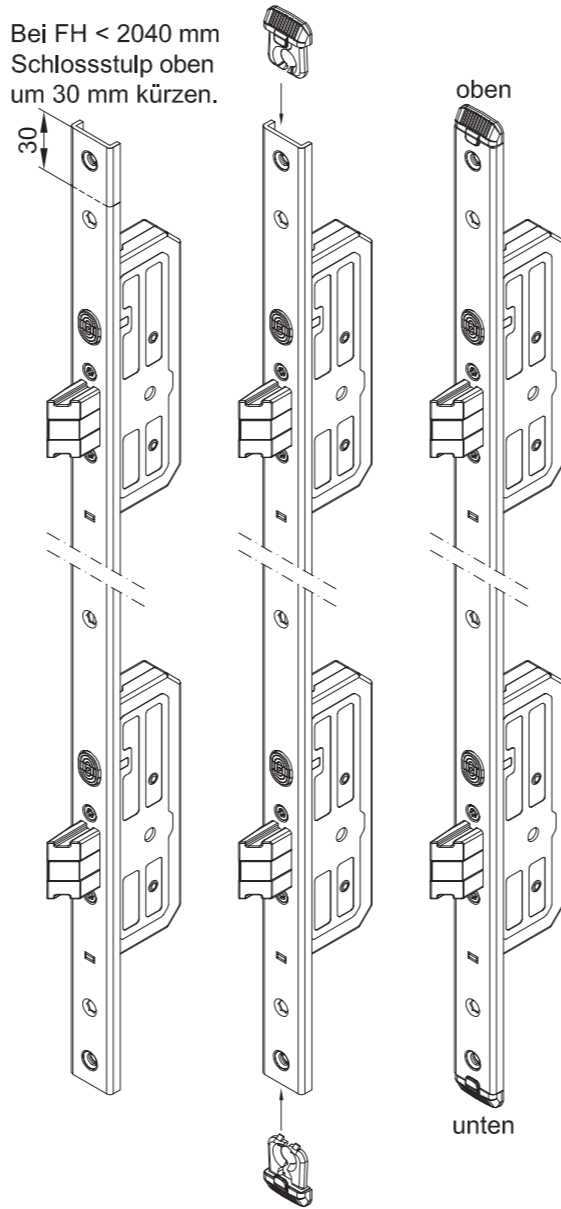


Montage Bohrschutzeinlage bei Ausführung in RC


Schutzfolie abziehen

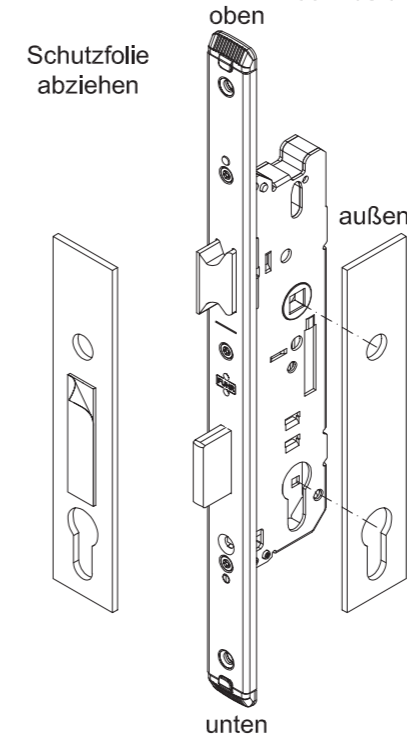

Bohrschutzeinlage selbstklebend, auf Außenseite aufkleben

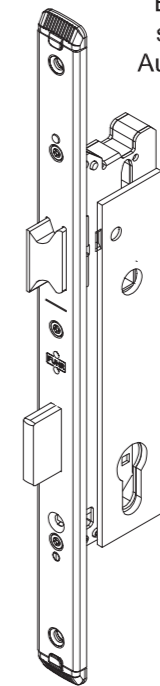

Verschraubung am Profil

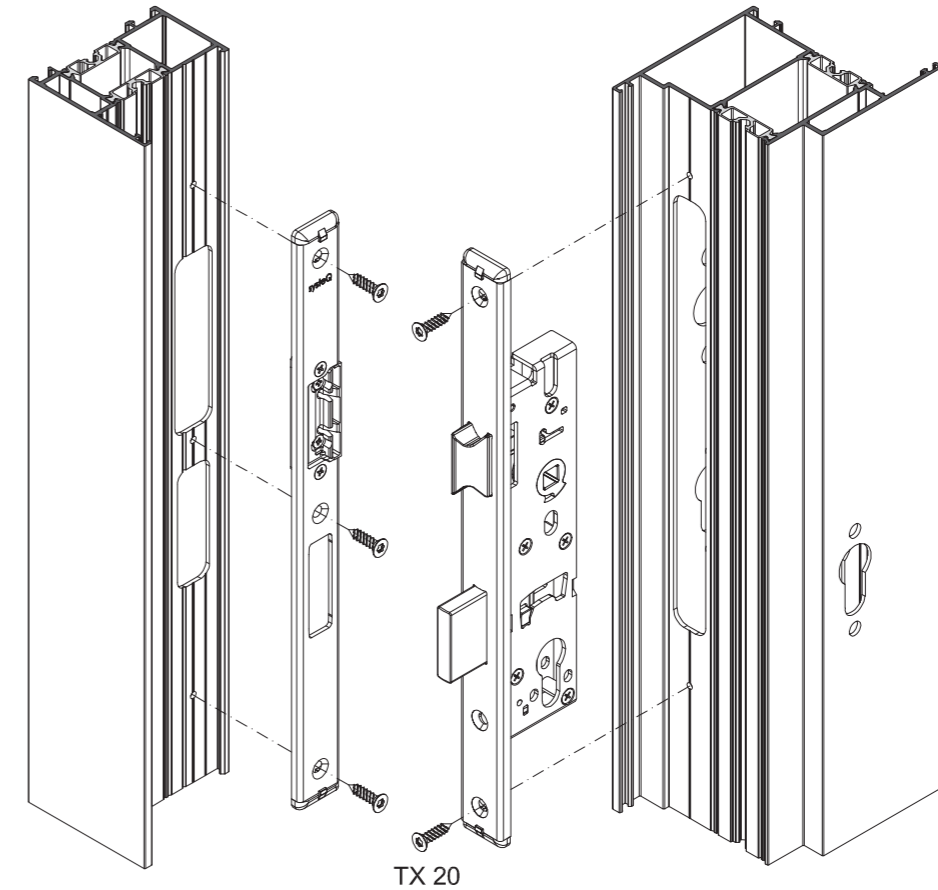

Ins Profil einschieben und mit Schrauben 908016 befestigen.
Position / Anzahl der Verschraubungen wie in der Profilbearbeitung vorgegeben.
Beim Einbau der Beschlagsteile Ausrichtung (oben / unten) beachten.
Bei Ausführung mit E-Öffner oder Riegelschaltkontakt Kabelschleife 10-15cm zur Schließblechdemontage stehen lassen.