RAICO
FRANCE

DESENFUMAGE NATUREL

Ouvrants en aluminium

Ouvrants aluminium motorisés à rupture de pont thermique. Désenfumage et ventilation naturels en verrières et façade mur-rideau. Amenée d'air en façade mur-rideau.

NOUVEAUTÉ !

EN 12101-2 | NF S61-937-1 | NF S61-937-7
NF S61-937-8 | EN 14-351.1

RAICO France S.à.r.l.
8a rue Icare
67960 Entzheim
T | +33 3 88784894
E | info.fr@raico.com
www.raico.com

Verrière : Désenfumage et ventilation naturels

FRAME+ 100/120 RI

- Pente jusqu'à 2°
- Ouvertures motorisées D+HE
- Plusieurs types d'ouverture
- Grandes surfaces aérauliques
- Pare-vents vitrés ou tôlés
- Vitrage double ou triple
- Certifié maison passive
- Fourniture en matière seule ou prêt à poser

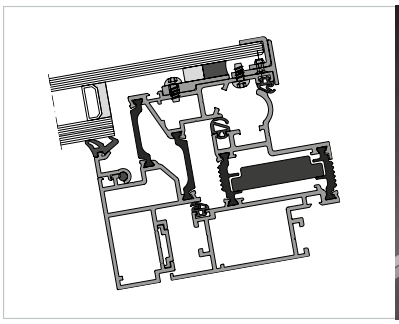

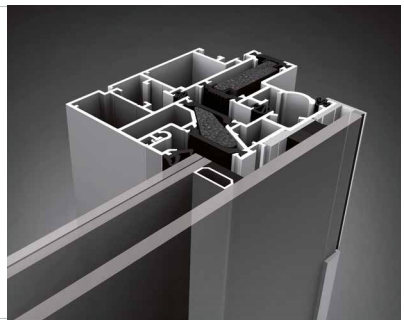

Façade : Désenfumage et ventilation naturels

WING 50 A-SK

- Grande finesse de construction
- Ouvertures motorisées D+HE
- Plusieurs types d'ouverture
- Grandes surfaces aérauliques
- Vitrage double ou triple
- Fourniture en matière seule ou prêt à poser

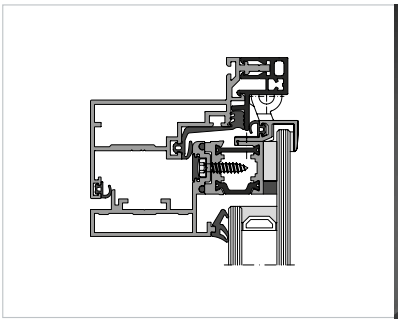

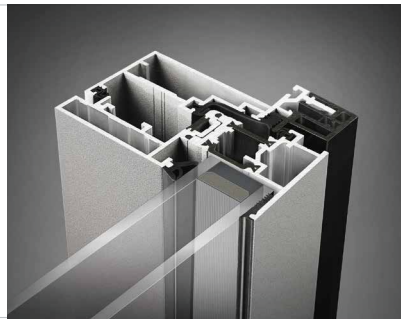

Façade : Amenée d'air

FRAME+ 75 WI

- Ouvertures motorisées D+HE
- Plusieurs types d'ouverture
- Grandes surfaces aérauliques
- Vitrage double ou triple
- Fourniture en matière seule ou prêt à poser

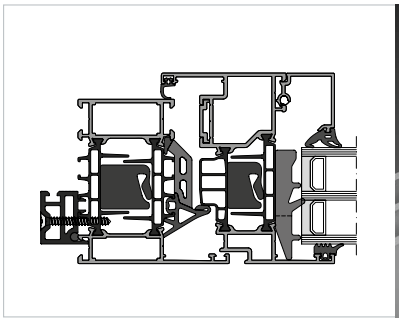

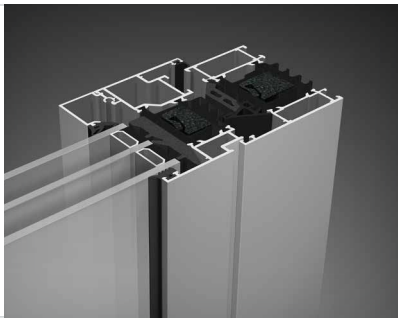

Détails des systèmes

	Isolation thermique [W(m²/k)]	Perméabilité à l'air	Résistance au vent	Etanchéité à la pluie battante	Isolation contre le bruit aérien	Dimensions maximales de l'ouvrant [mm]
FRAME+ 100/120 RI	$U_f \geq 1{,}4$ $U_w = 1{,}0$ maisons passives	Classe 4	Classe C3/C4	E 1500	R_w (C, C_{tr}) jusqu'à 43 dB	2500 x 1600
WING 50 A-SK	–	Classe 4	Classe C4	E 1800	R_w (C, C_{tr}) jusqu'à 43 dB	2700 x 1300
FRAME+ 75 WI	$U_f \geq 1{,}0$	Classe 4	Classe C5	E 900	R_w (C, C_{tr}) jusqu'à 45 dB	2500 x 1550

Réf. 003103 – Actualisation 10/2019; Photo de couverture : Dorotheen Quartier – Stuttgart, DE; © Breuninger/Thomas Niedermüller