

FRAME⁺ 75 WI, SF, WB, FF système de fenêtres

Changement


Réf. 220611 joint médian bloc isolant au

Réf. 220613 joint médian


Pour nos séries de fenêtres en aluminium FRAME⁺ 75 WI, SF, FRAME⁺ 75 WB et FRAME⁺ 75 FF, le nouveau joint médian réf. 220613 en caoutchouc cellulaire solide est maintenant disponible. Celui-ci remplace le joint médian bloc isolant réf. 220611, y compris les angles de la pièce moulée correspondants et le cadre de joint vulcanisé.

Les avantages en un coup d'œil

- Prix attractif par rapport au joint précédent
- Facilité de montage – enfoncement plus simple et plus rapide dans le profilé (très bien à clipser)
- Étanchéité propre des zones d'angle grâce à une ouverture d'injection
- Très grande élasticité en compression et résilience excellente
- Caractéristiques d'isolation thermique optimisées

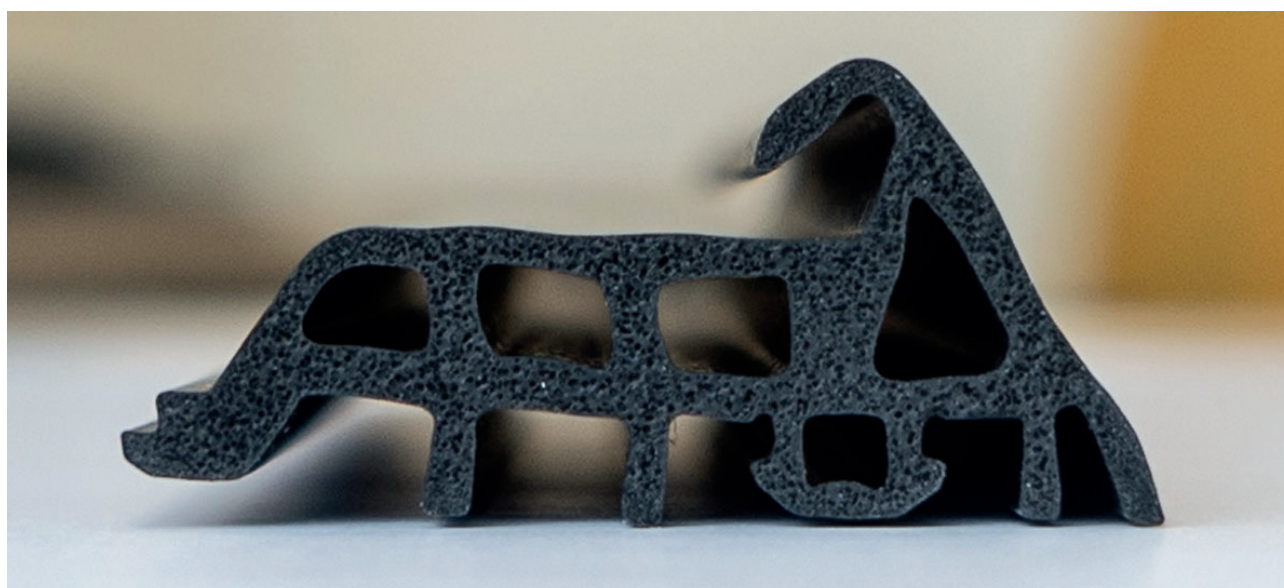


Réf. 220611

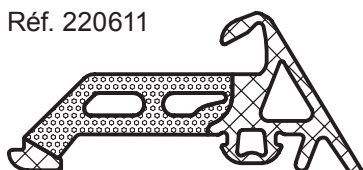

NOUVEAU



Réf. 220613

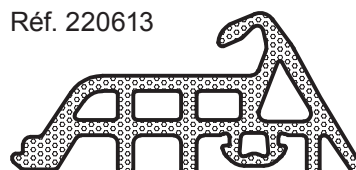

Informations sur le traitement actuel du nouveau joint figurent dans les pages suivantes


Updates | 2020.1

Joint d'étanchéité et vitrage

Montage joint médian, cadre de joint et coins


Dormant surtout le pourtour

Cadre de joint médian


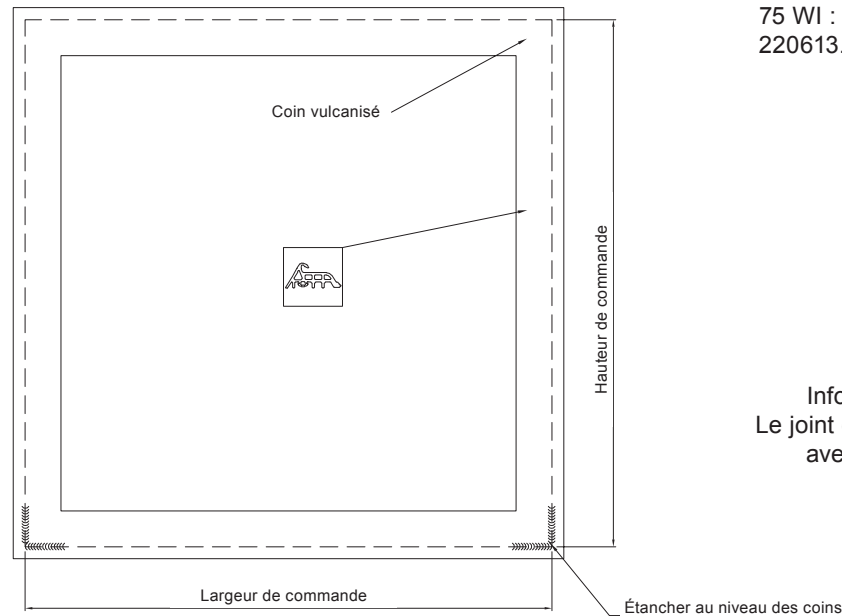


Sélection :
75 WI : cadre de joint
220613.R/220613.RT


Information :
Le joint cadre est livré
avec surcote

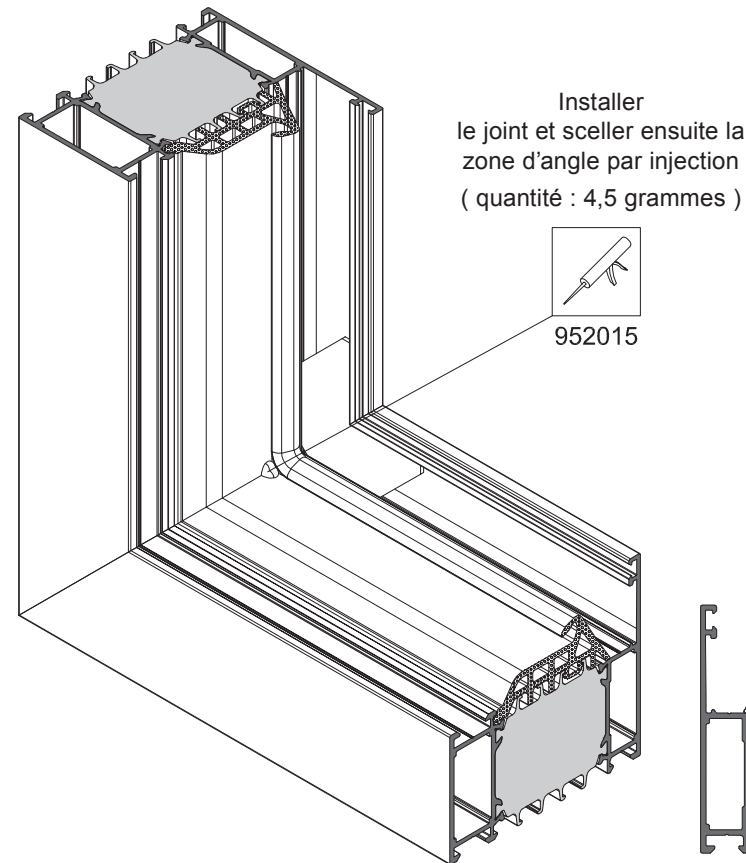

Situation cadre dormant surtout le pourtour

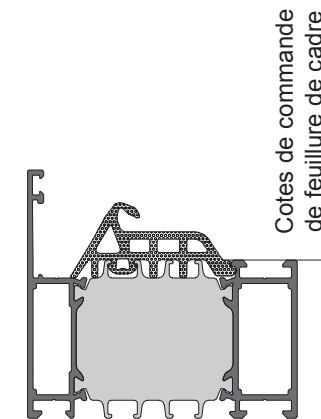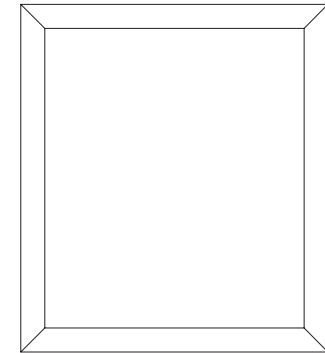


Joint médian + angles pour joint médian

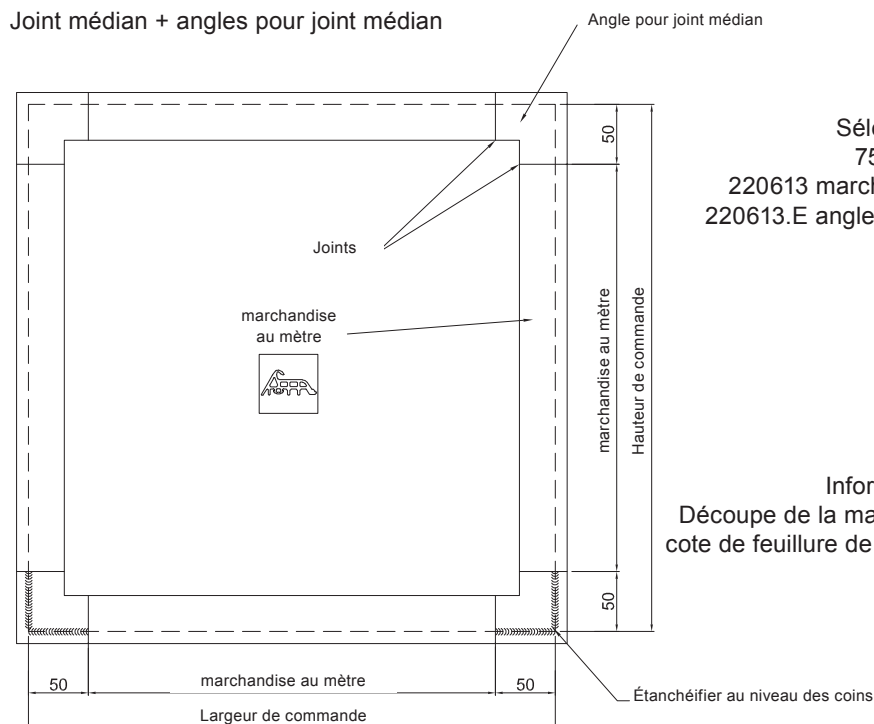

Sélection :
75 WI :
220613 marchandise au mètre
220613.E angles pour joint médian


Information :
Découpe de la marchandise au mètre =
cote de feuillure de cadre - 100 mm + 1 %

jusqu'à ce
que la masse
d'étanchéité
s'échappe par les
ouvertures d'inspection

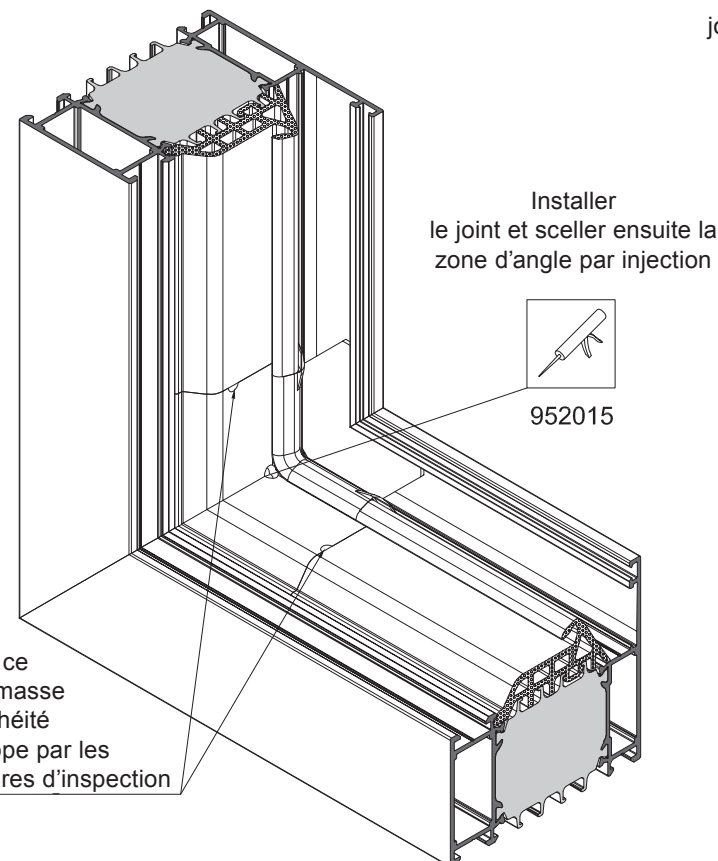

Lors de l'encollage des points de
jonction, veiller à ne pas coller les lèvres
d'étanchéité sur le corps du joint!

Veiller à ce que
les surfaces soient
libres de silicone et
de polymère glissant

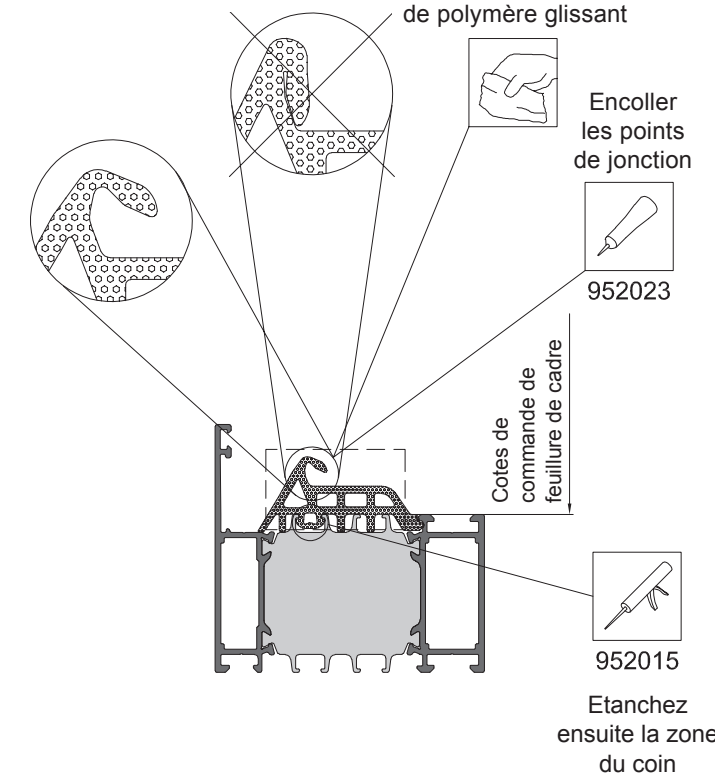


Updates | 2020.1

Joint d'étanchéité et vitrage

Montage joint médian, cadre de joint et coins


Dormant surtout le pourtour

Cadre de joint médian

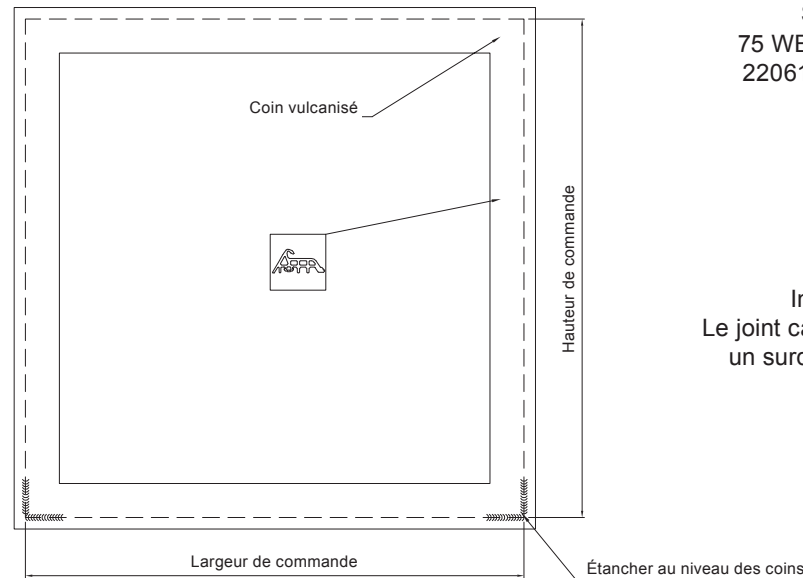


Sélection :
75 WB : cadre de joint
220613.R/220613.RT

Information :
Le joint cadre est fourni avec
un surdimensionnement

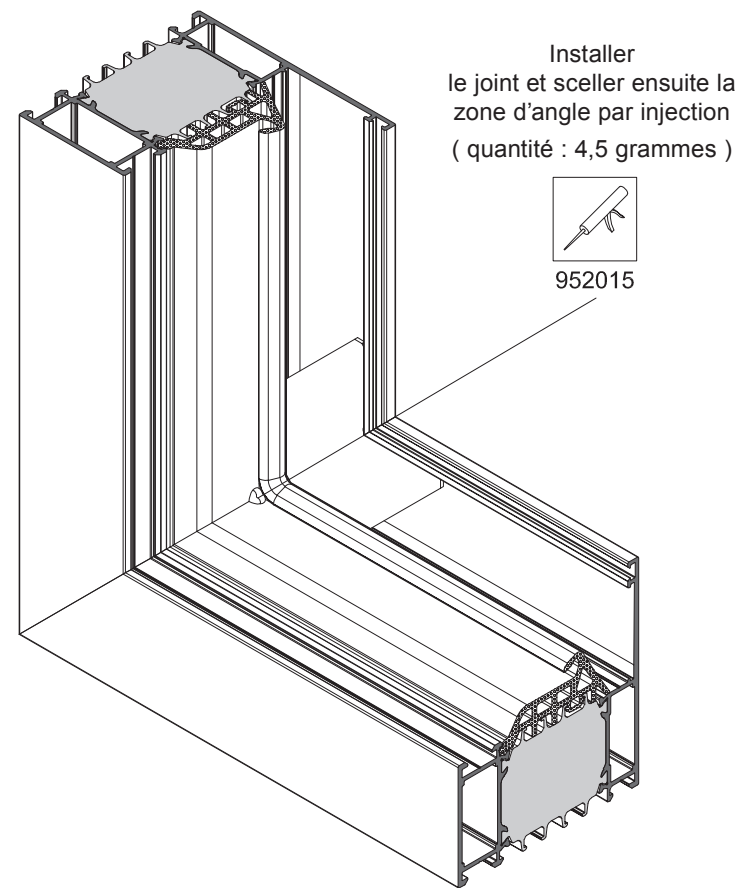


■ Information technique

- Le joint cadre est fourni avec un surdimensionnement
- Découpe de la marchandise au mètre = cote de feuillure de cadre - 100 mm + 1 %

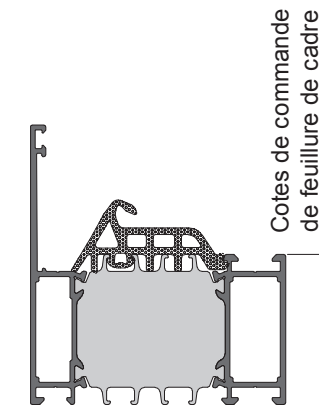


Joint médian + angles pour joint médian

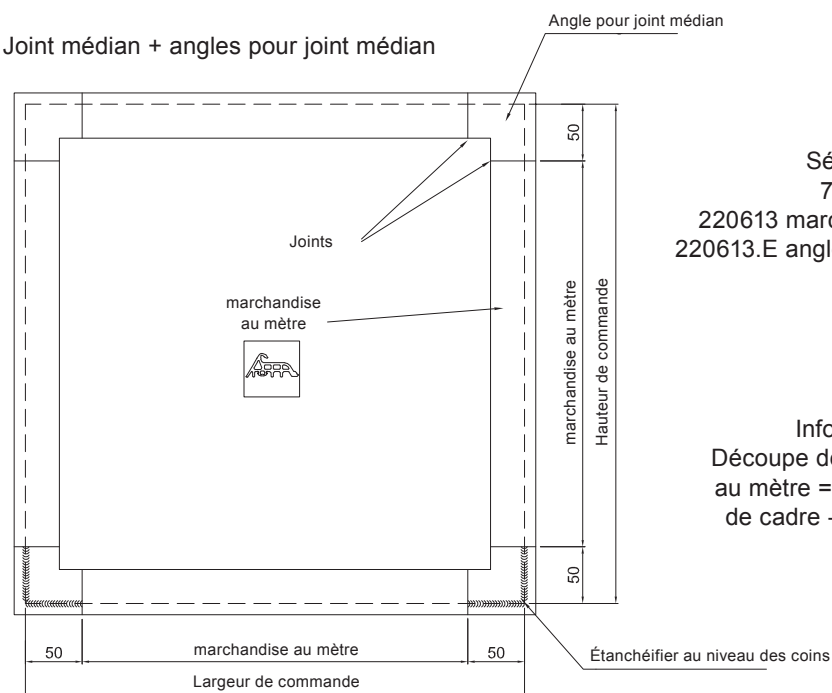

Sélection :
75 WB :
220613 marchandise au mètre
220613.E angles pour joint médian


Information :
Découpe de la marchandise
au mètre = cote de feuillure
de cadre - 100 mm + 1 %

jusqu'à ce
que la masse
d'étanchéité
s'échappe par les
ouvertures d'inspection

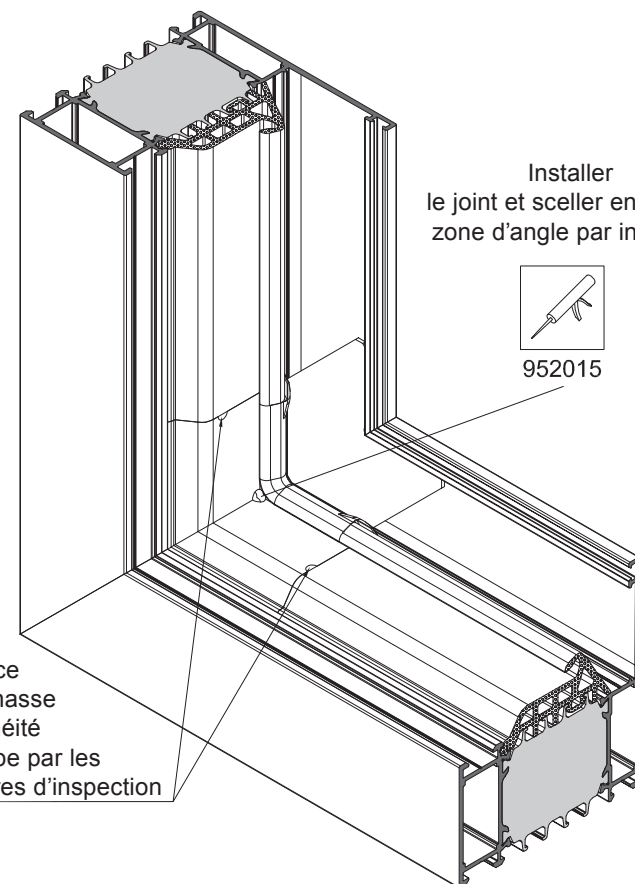

Lors de l'encollage des points de
jonction, veiller à ne pas coller les lèvres
d'étanchéité sur le corps du joint!

Veiller à ce que les surfaces
soient libres de silicone
et de polymère glissant

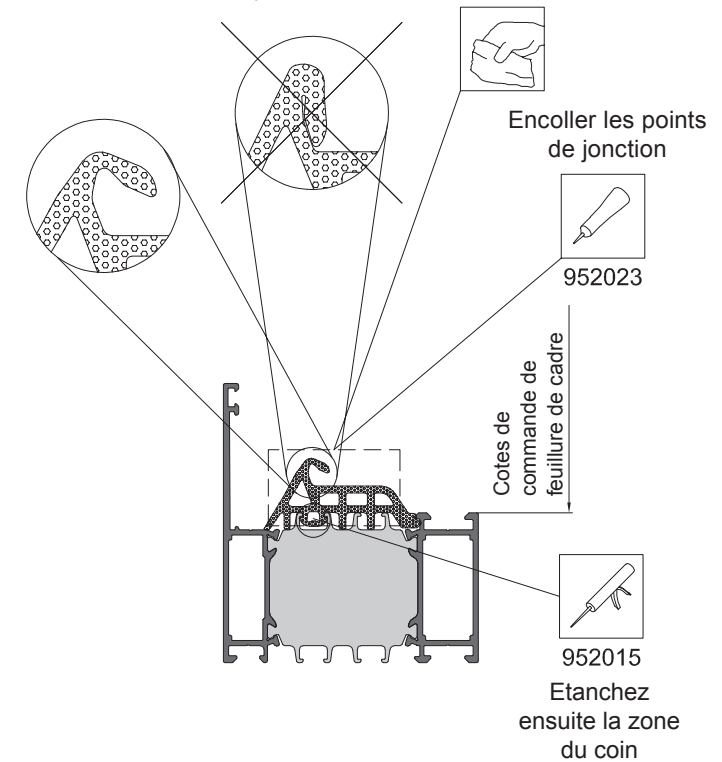


Updates | 2020.1

Joint d'étanchéité et vitrage

Montage joint médian, cadre de joint et coins


Dormant surtout le pourtour

Cadre de joint médian

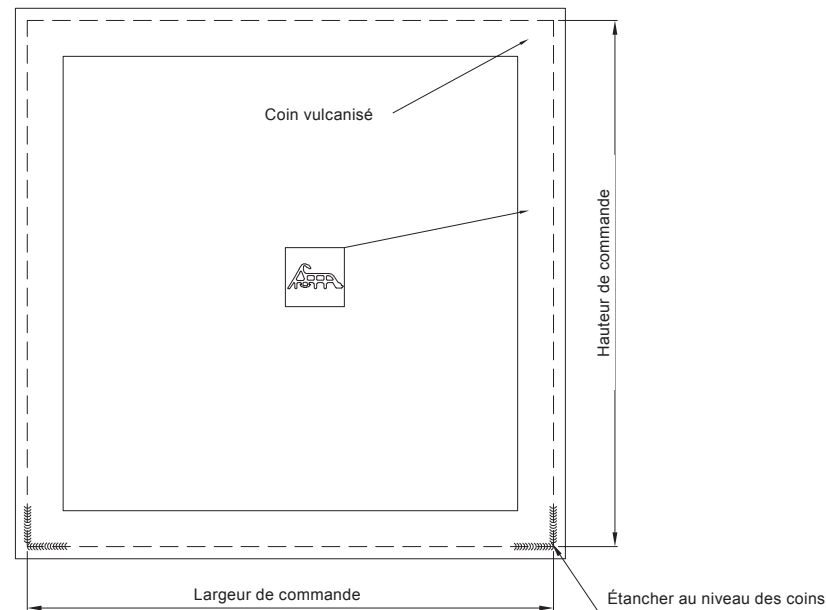


Sélection :
75 FF : cadre de joint
220613.R/220613.RT

Information :
Le joint cadre est livré
avec surcote

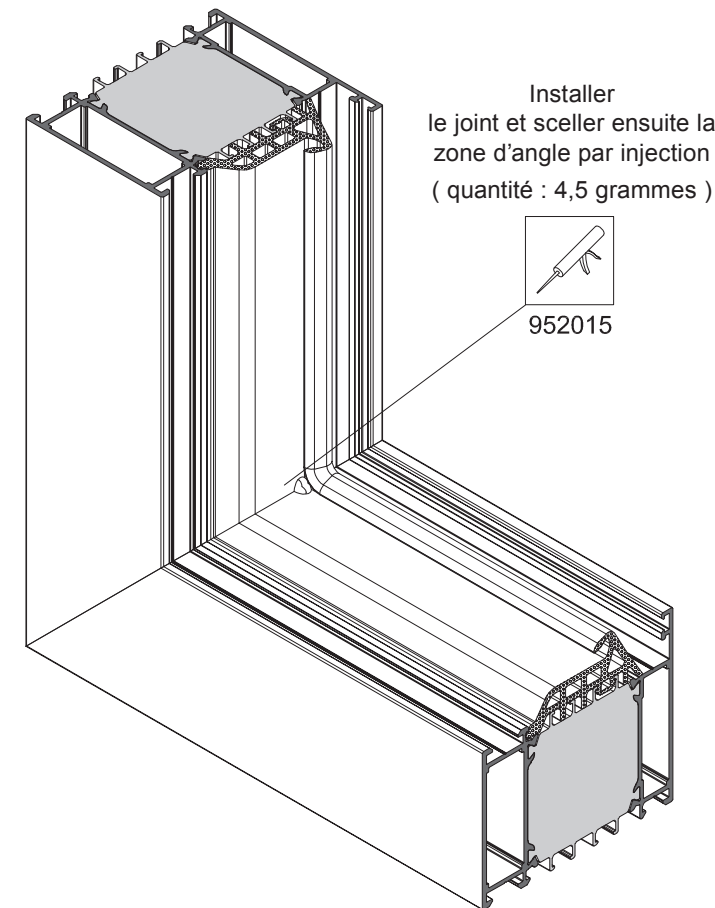


■ Information technique

- Le joint cadre est fourni avec un surdimensionnement
- Découpe de la marchandise au mètre = cote de feuillure de cadre - 100 mm + 1 %

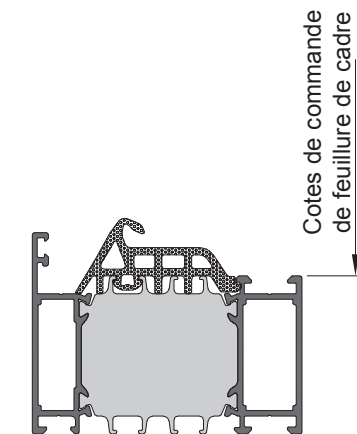


Joint médian + angles pour joint médian

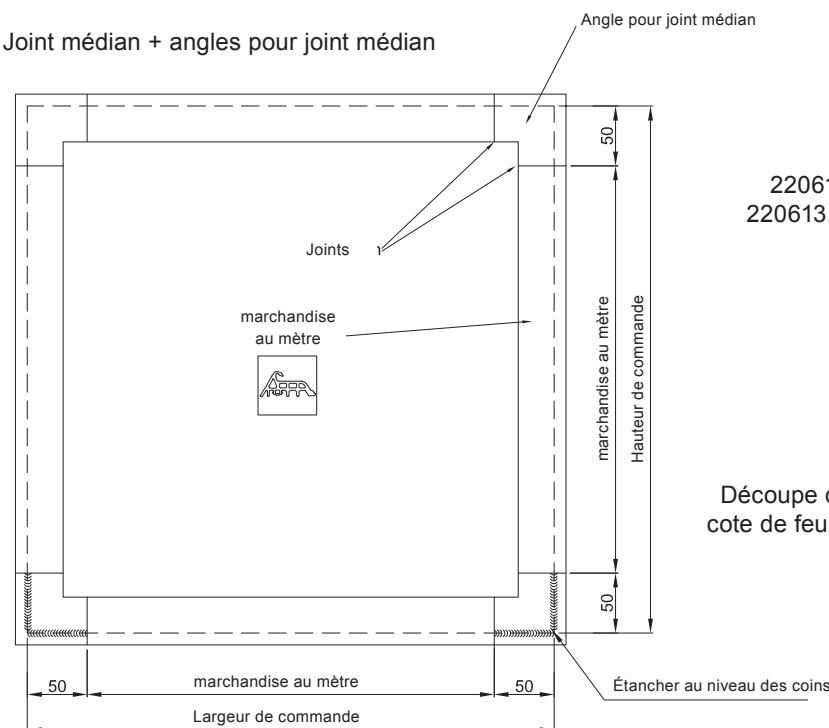

Sélection :
75 FF :
220613 marchandise au mètre
220613.E angles pour joint médian

Information :
Découpe de la marchandise au mètre =
cote de feuillure de cadre - 100 mm + 1 %

jusqu'à ce
que la masse
d'étanchéité
s'échappe par les
ouvertures d'inspection

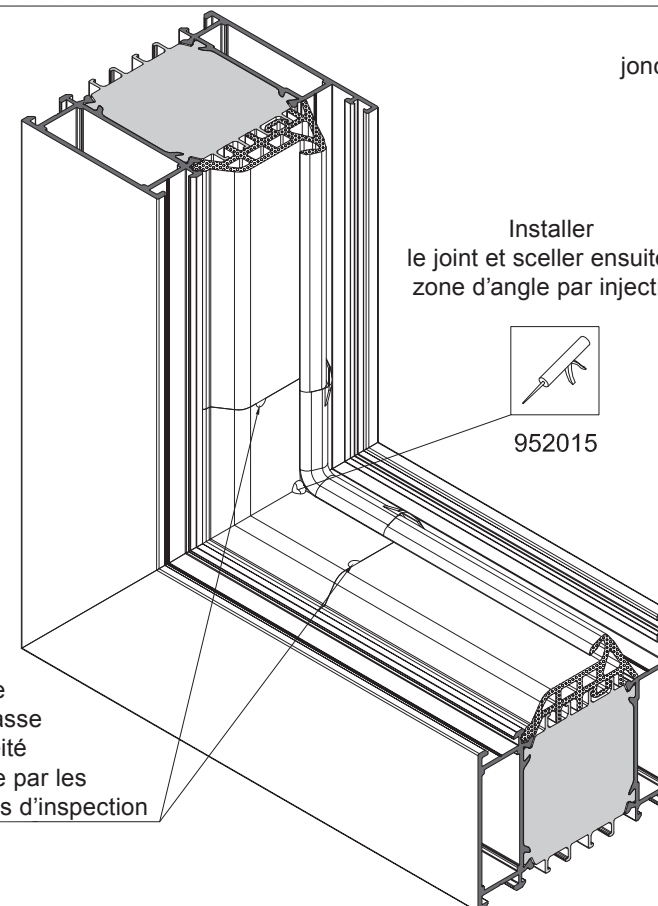

Lors de l'encollage des points de
jonction, veiller à ne pas coller les lèvres
d'étanchéité sur le corps du joint!

Veiller à ce que les surfaces
soient libres de silicone
et de polymère glissant

