

THERM⁺ H-I, H-V système de façade en bois

Complément du système – accessoires

Réf. 908022 vis à bois spéciale 4,5 x 35 revêtement SN

Réf. 908552 vis à bois spéciale 6,0 x 80 revêtement SN

Nos vis à bois spéciales ont été dotées d'un revêtement glissant, qui convient parfaitement pour réduire la friction lors du vissage / serrage. En particulier pour les types de bois ayant une densité brute $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ (par exemple BauBuche bois en placage stratifié), nous recommandons l'utilisation de notre revêtement SN pour les vis à bois spéciales.

Les avantages en un coup d'œil

- Forte réduction du couple d'insertion
- Vissage plus rapide grâce à un bon comportement de glissement
- Effort fortement réduit (homme -> machine)
- Faible coefficient de frottement

Utilisable avec tous les types de connecteur bois.



Informations sur la planification et la fabrication actuelles dans les pages suivantes

Aperçu des produits pour les accessoires

Désignation	Matériau	Surface	Empreinte	Réf.	UV
Vis à bois spéciale 4,5 x 35	Acier inoxydable V2A	SN spécial	TX T20	908022	100 pièces

■ Information technique

- Peut être utilisé pour faciliter le vissage dans les bois durs comme alternative à la vis n° 908020



Désignation	Matériau	Surface	Empreinte	Réf.	UV
Vis à bois spéciale 6,0 x 80	Acier inoxydable V2A	SN spécial	TX T25	908552	100 pièces

■ Information technique

- Peut être utilisé pour faciliter le vissage dans les bois durs comme alternative à la vis réf. 908550




Exemple:


Façade en bois 50/56/76/96 mm

Connecteur bois TC SOLO


Raccordement double



■ Vis à bois spéciale 6,0 x 80 réf. 908552 alternative à réf. 908550



bien fort

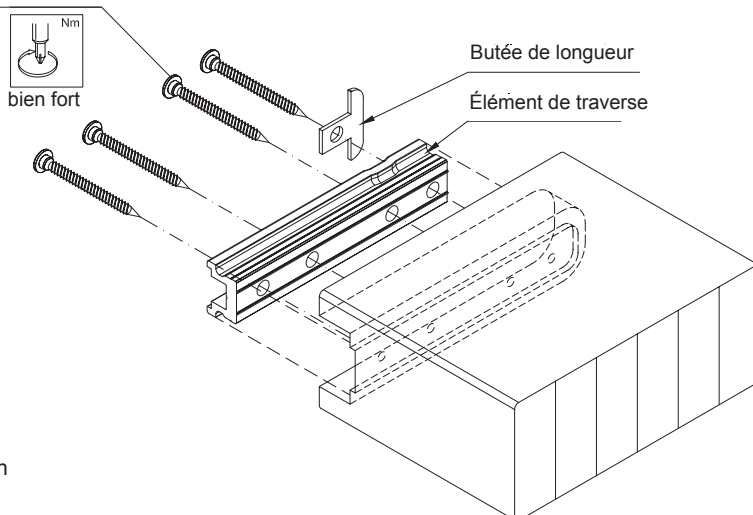


(Les exigences relatives aux documents de fabrication sont exécutées conformément à l'article réf. 908550)

■ Vis à bois spéciale 4,5 x 35 réf. 908022 alternative à réf. 908020



bien fort

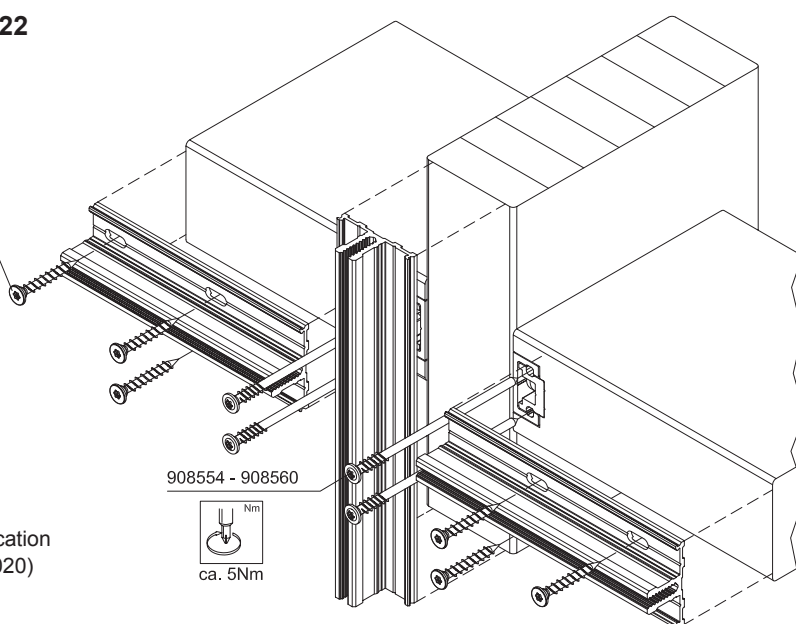

(Les exigences relatives aux documents de fabrication sont exécutées conformément à l'article réf. 908020)